



TechBelt
modular belt

МОДУЛЬНАЯ ЛЕНТА

серия 502 с шагом 25,0 мм

HS-502 TYPE A, TYPE B, TYPE C, TYPE D, TYPE EL, TYPE ZS


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:


Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512) 99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Барнаул (3852) 73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	

сайт: <http://techbelt.nt-rt.ru/> || эл. почта: tbh@nt-rt.ru

Модульная лента HS-502 TYPE A

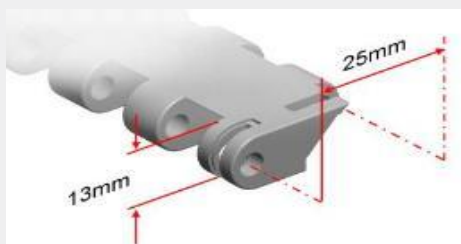


Шаг	Степень открытости, %	Материал модуля	Материал штыря	Прочность на разрыв (Н/м)	Рабочая температура	Вес (кг/м2)
25	0	PP	POM	10600	+1/+100	6.9
25	0	PE	POM	10300	-60/+60	7.7
25	0	POM	POM	17200	-40/+80	11.5
25	0	Nylon	POM	15200	+1/+180	10.6

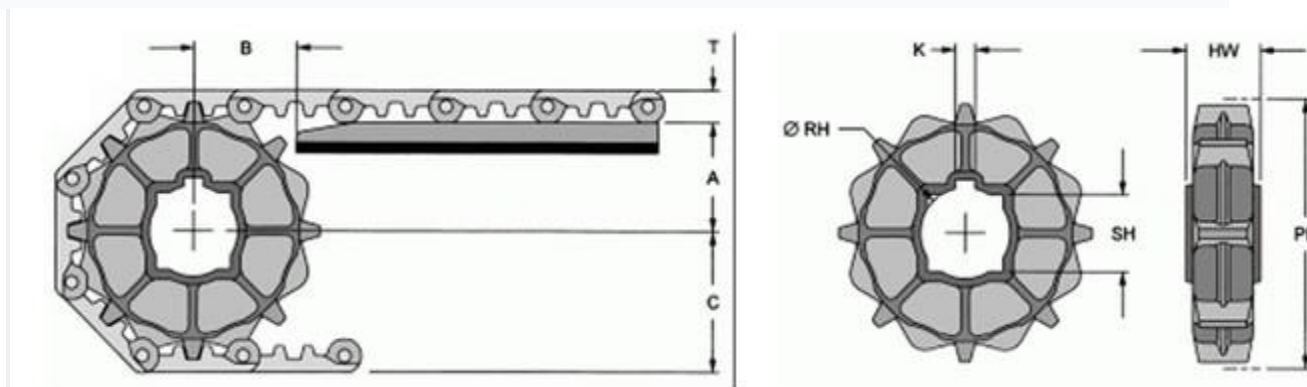


Звездочка	A мм	B мм	C макс	T мм	K мм	HW мм	PD мм	RH мм	SH мм	Материал
12T	41	52	53	13	7x7	10.5	93	45.5	38.5	Ацетал / Нерж. сталь
18T	74	60	79	13	7x7	10.5	145	45.5	38.5	Ацетал / Нерж. сталь
24T	89	100	102	13	7x7	30	190	-	60	Ацетал / Нерж. сталь

Модульная лента HS-502 TYPE B

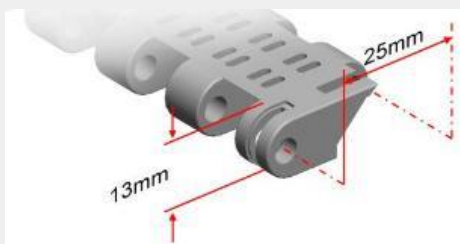


Шаг	Степень открытости, %	Материал модуля	Материал штыря	Прочность на разрыв (Н/м)	Рабочая температура	Вес (кг/м2)
25	16	PP	POM	10600	+1/+100	6.8
25	16	PE	POM	10300	-60/+60	7.6
25	16	POM	POM	17200	-40/+80	11.5
25	16	Nylon	POM	15200	+1/+180	10.7

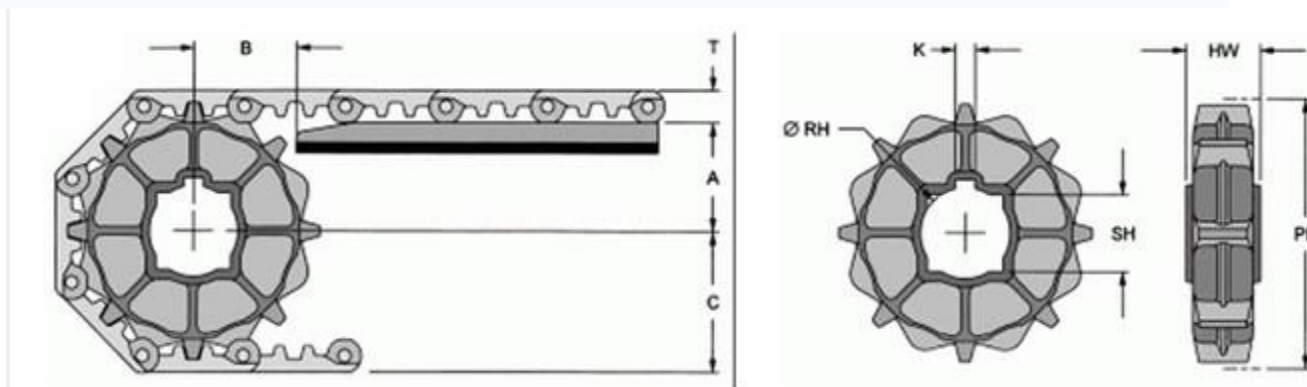


Звездочка	A мм	B мм	C макс	T мм	K мм	HW мм	PD мм	RH мм	SH мм	Материал
12T	41	52	53	13	7x7	10.5	93	45.5	38.5	Ацетал / Нерж. сталь
18T	74	60	79	13	7x7	10.5	145	45.5	38.5	Ацетал / Нерж. сталь
24T	89	100	102	13	7x7	30	190	-	60	Ацетал / Нерж. сталь

Модульная лента HS-502 TYPE C

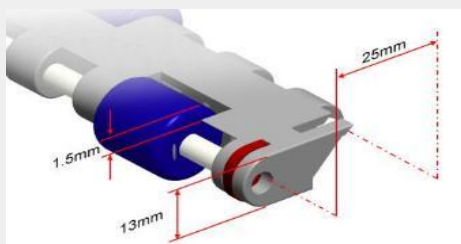


Шаг	Степень открытости, %	Материал модуля	Материал штыря	Прочность на разрыв (Н/м)	Рабочая температура	Вес (кг/м2)
25	0	PP	POM	10600	+1/+100	8.0
25	0	PE	PA	10300	-60/+60	8.7
25	0	POM	PA	17200	-40/+80	12.6
25	0	Nylon	PA	15200	+1/+180	11.5

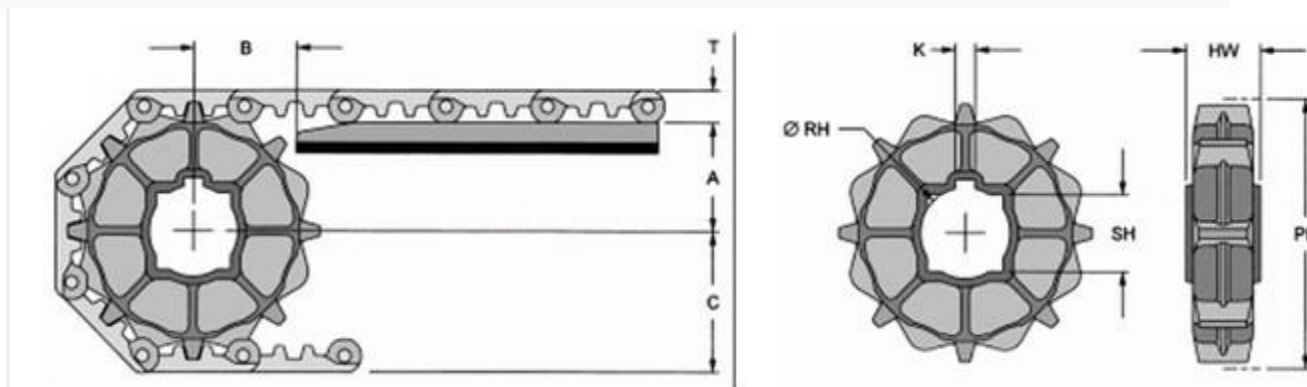


Звездочка	A мм	B мм	C мм	T мм	K мм	HW мм	PD мм	RH мм	SH мм
12T	41	52	54.5	13	7x7	10.5	93	45.5	38.5
18T	74	60	80	13	7x7	10.5	145	45.5	38.5
24T	89	100	103.5	13	7x7	30	190	-	60

Модульная лента HS-502 TYPE D

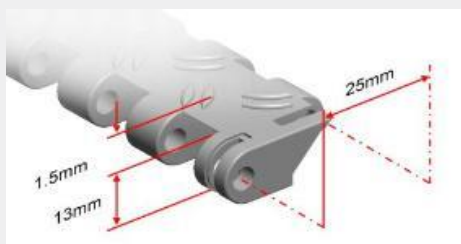

Шаг	Степень открытости, %	Материал модуля	Материал штыря	Прочность на разрыв (Н/м)	Рабочая температура	Вес (кг/м2)
25	0	PP	POM	10600	+1/+100	6.5
25	0	PE	PA	10300	-60/+60	7.3
25	0	POM	PA	17200	-40/+80	11.5
25	0	Nylon	PA	15200	+1/+180	10.2

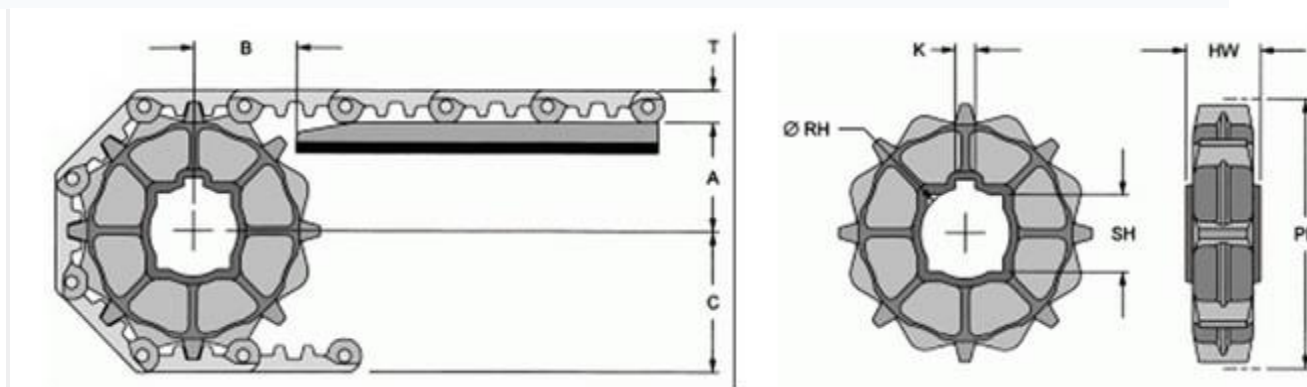


Звездочка	A мм	B мм	C мм	T мм	K мм	HW мм	PD мм	RH мм	SH мм
12T	41	52	54.5	13	7x7	10.5	93	45.5	38.5
18T	74	60	80	13	7x7	10.5	145	45.5	38.5
24T	89	100	103.5	13	7x7	30	190	-	60

Модульная лента HS-502 TYPE EL




Шаг	Степень открытости, %	Материал модуля	Материал штыря	Прочность на разрыв (Н/м)	Рабочая температура	Вес (кг/м ²)
25	0	PP	POM	10600	+1/+70	7.7

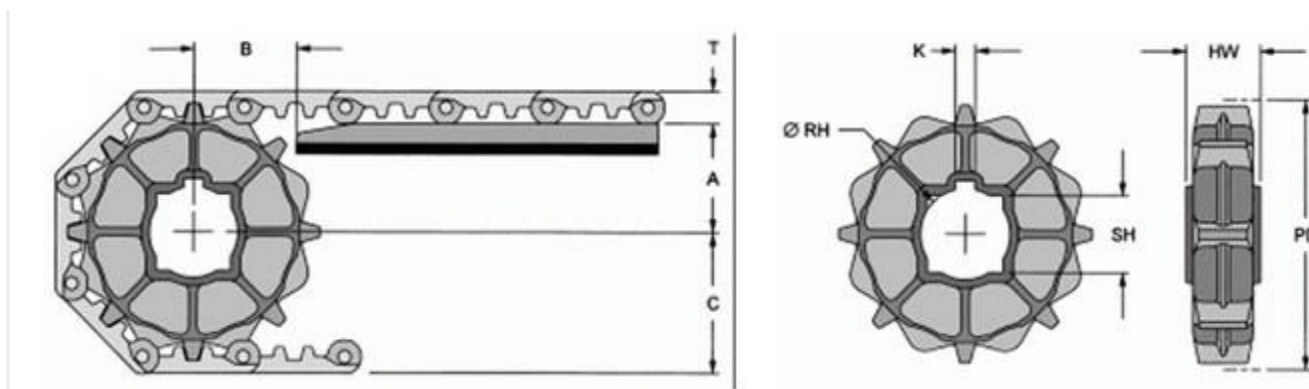


Звездочка	A мм	B мм	C мм	T мм	K мм	HW мм	PD мм	RH мм	SH мм
12T	41	52	53	13	7x7	10.5	93	45.5	38.5
18T	74	60	79	13	7x7	10.5	145	45.5	38.5
24T	89	100	102	13	7x7	10.5	190	-	60

Модульная лента HS-502 TYPE ZS

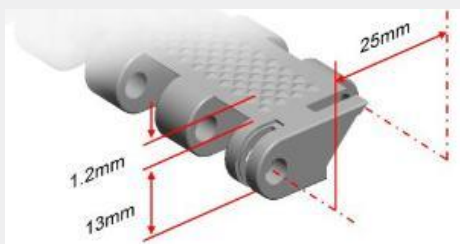

Шаг	Степень открытости, %	Материал модуля	Материал штыря	Прочность на разрыв (Н/м)	Рабочая температура	Вес (кг/м2)
25	0	PP	POM	10600	+1/+100	6.5
25	0	PE	POM	10300	-60/+60	7.3
25	0	POM	POM	17200	-40/+80	11.5
25	0	Nylon	POM	15200	+1/+180	10.2

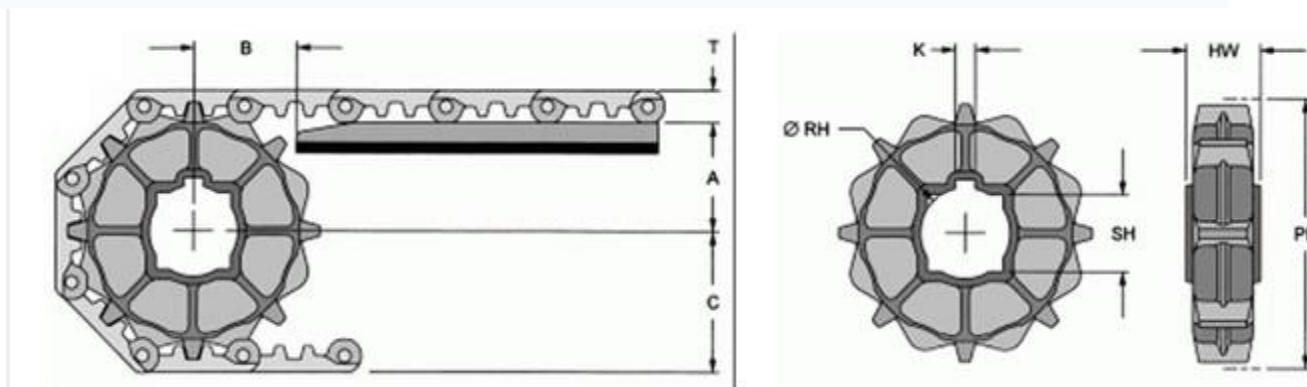

Звездочка	A мм	B мм	C мм	T мм	K мм	HW мм	PD мм	RH мм	SH мм
12T	41	52	53	13	7x7	10.5	93	45.5	38.5
18T	74	60	78.8	13	7x7	10.5	145	45.5	38.5
24T	89	100	102	13	7x7	30	190	-	60

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512) 99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Барнаул (3852) 73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	

сайт: <http://techbelt.nt-rt.ru/> || эл. почта: tbh@nt-rt.ru